


Charge-it®

CH-4067

פאזור בנק Charge-It
"סופר סלים" Super Slim
בנפח 9,000 mAh
טעינה מהירה במיוחד
עם צג דיגיטלי לחיווי אמת
למצב הסוללה

מדריך למשתמש

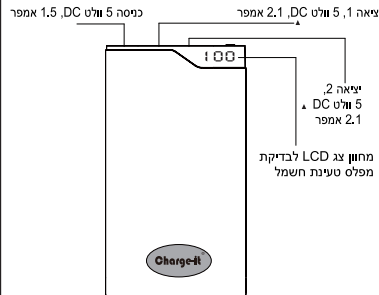

איחולנו על הקנייה שלכם! אנו מכירים את הלחץ והטרדה של התרוקנות סוללה כאשר אתם נמצאים במהלך פעילות, לכן יצרנו את מאגר האנרגיה פאזור בנק Charge-it 4067, דרך מהירה וקלה להישאר מחוברים ועם אספקת אנרגיה ללא קשר למקום בו תמצאו. עם שתי יציאות USB עוצמתיות 2.1A תוכלו להשתמש במכשיר Charge-it 4067 להטענת הטאבלט שלכם, טלפונים חכמים, נגני MP3, רמקולים מיני ומכשירים דיגיטליים אחרים. בעזרת כבל הכפול המצורף, ניתן גם להטעין מכשירי אנדרואיד וגם iPhone ו-iPad.

מטען זה מצויד בכבל תואם מכשירי Type-C ויכול לטעון גם מכשירים המצוידים בטכנולוגית Quick Charge או Type-C מהירות טעינה מירבית 2.1 אמפר

מחונן

- (1) לבדיקת מפלס טעינת חשמל, לחצו על המתג פעם אחת. LCD יציין את מצב טעינת החשמל החל מ-0 עד 100 (מלא 100% - 0).
 - (2) **טעינה:** צג LCD יבהבה והספרות יראו את מפלס טעינת הסוללה של מאגר האנרגיה.
 - (3) **פריקה:** צג LCD ידלוק והספרות יראו את מפלס טעינת הסוללה של מאגר האנרגיה.
- הערה:** בעת השימוש הראשון, יתכן כי התצוגה הדיגיטלית של צג LCD תהיה לא מדויקת, זאת כיוון שהיחידה זקוקה מצריכה 3 ~ 4 מחזורי טעינה ופריקה מלאים לפני שהסוללה תגיע למצב מיטבי. לאחר מכן, התצוגה תהיה מדויקת תמיד.

מפרט טכני:

- סוג סוללה: סוללת פולימר
- כניסה: 5 DC וולט - 1500 mA
- יציאה 1: 5 DC וולט - 2100 mA (מקסימום)
- יציאה 2: 5 DC וולט - 2100 mA (מקסימום)
- יציאה: 5 DC וולט - כ־ כחול 2100 mA (מקסימום)
- קיבולת: 9,000 mAh
- גודל: 127 * 72 * 12 מ"מ
- משקל: 146 גרם
- טמפרטורת הפעלה: 10°C - 40°C

טעינה ראשונית של הסוללה

שימו לב: לפני השימוש ביחידת מאגר האנרגיה בפעם הראשונה, אנו הטעינו אותו במלואו (הספרות אמורות להציג 100). יחידה זו מצריכה 3-4 מחזורי טעינה ופריקה מלאים לפני שהסוללה תגיע למלוא הקיבולת המיטבית שלה. יש להטעין את היחידה מחדש כל 3 חודשים כאשר אינה בשימוש.

- ★ הכניסו את קצה USB הרגיל לתוך שקע יציאת USB במחשב או למתאם שקע קיר.
- ★ הכניסו את קצה טעינה USB לתוך פתח הכניסה במאגר האנרגיה.
- ★ המחונן יבהבה ויציג את הליך הטעינה.
- ★ הספרות יענו לתצוגה של 100 כאשר הטעינה תושלם.

הטענת המכשירים שלכם

- שימו לב: בדקו תמיד את תאימות מתח החשמל של המכשיר שלכם לפני שתחברו אותו למאגר האנרגיה.
- הכניסו את קצה USB הרגיל של המכשיר שלכם לתוך פתח היציאה של מאגר האנרגיה.
- הכניסו את הקצה האחר לתוך המכשיר האלקטרוני שלכם.
- המכשיר שלכם אמור לציין כי הטעינה החלה.
- הספרות בצג LCD כחולות ופוחתות בהדרגה להציג את פריקת מאגר האנרגיה.
- עם השלמת הטעינה אנו הוציא את כבל USB מתוך מאגר האנרגיה.

אמצעי בטיחות

- לידיעתכם: שימוש לא נאות עלול לגרום נזק למוצר, חיי סוללה מופחתים ואובדן יכולת טעינה שאינם מנוסים באחריות היצרן.
- יחידה זו מצריכה 3-4 מחזורי טעינה ופריקה מלאים לפני שהסוללה תגיע למלוא הקיבולת המיטבית שלה.
- הטעינה את היחידה רק מן המחשב שלכם או ממתאם חשמל מאושר.
- אל תאחסנו את מכשירי ה- Charge-it 4067 בסביבה של טמפרטורה גבוהה מעל 40 מעלות או נמוכה מתחת 10- מעלות, או בחללים קטנים וסגורים ליד אש.
- אל תפילו תחבטו או תטלטלו את היחידה, עלול להיגרם נזק לרכיבים פנימיים.
- אל תפרקו או תנסו לתקן או לשנות את היחידה.
- אל תניחו ליחידה לבוא במגע עם מים או לחות.
- שלחו את הסוללה רק במרכז מיחזור מורשה.
- אל תשתמשו בכימיקלים חריפים או בחומרי ניקוי על חלקה החיצוני של יחידה זו.