

שעון רמקול דיגיטלי שולחני
דגמים 5326 / 5327



מדריך למשתמש

חקרו וגלו את נושא הזמן והצליל כפי שלא חוויתם מעולם. מוצר זה משלב הדפסי זכוכית היפר-ריאליסטיים עם צליל ברמת נאמנות גבוהה, ובכך יוצר שעון מעורר אלגנטי ומדויק. הוא משלב סגנון, דיוק וחדשנות - מושלם עבור אלו שמעוניינים ביותר מהזמן. העיצוב האלגנטי והדמיון הקוסמי שלו הופכים אותו לתוספת מרהיבה לכל שולחן עבודה, ומשלב יופי עם פונקציונליות.

מאפייני המוצר

שעון מעורר כפול



רמקול אלחוטי



סנכרון זמן אוטומטי



גימור זכוכית




תצוגת לד בהירה




מופעל באמצעות
USB-C




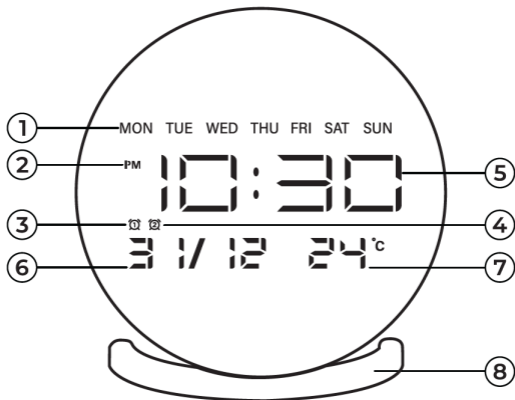

1. יום בשבוע
2. לפני הצהריים / אחרי הצהריים (AM/PM)
3. שעות מעורר 1
4. שעות מעורר 2
5. שעה
6. תאריך / חודש
7. טמפרטורה סביבתית
8. מעמד שעות

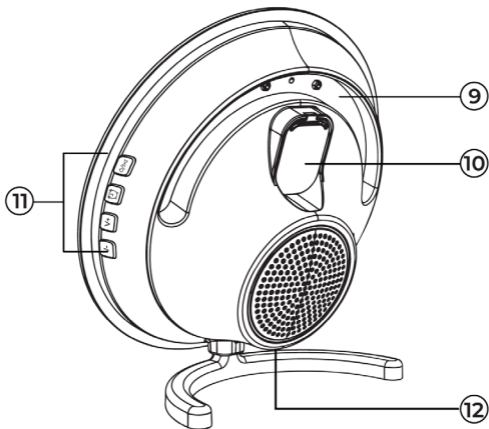


9. חריץ למעמד השעון
 10. סוללת גיבוי לזיכרון
 11. לחצני שליטה מובנים
 12. שקע לחיבור מתח

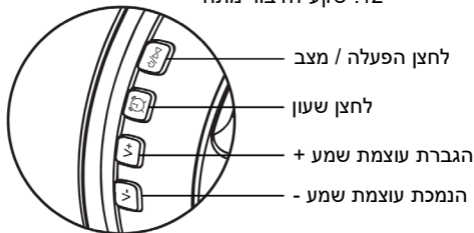

הוראות הרכבה

1. תמצאו את מעמד הבסיס בחלק האחורי של השעון.
2. יש לשלוף אותו בעדינות החוצה.
3. חברו את מעמד הבסיס ליחידת השעון. יש ללחוץ עד לנעילה.
4. חברו את כבל ה-USB להפעלת המוצר.

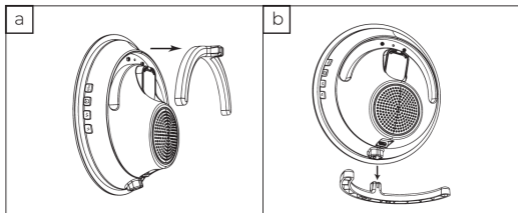

מצב שעון - מדריך הפעלה

פונקציה	פעולת לחיצה	כפתור
הפעלה / כיבוי לחיצה ארוכה ל- 3 שניות	לחיצה ארוכה	
מעבר בין Bluetooth / שעון / השתק / רדיו	לחיצה כפולה	
קביעת שעה / מעבר / קביעת שנה / חודש / יום / שעה / דקה	לחיצה ארוכה	
הגדרת שעון מעורר	לחיצה כפולה	
הפעלת שעון מעורר	לחיצה בודדת	
הפחתת ספרה באופן הדרגתי	לחיצה קצרה	
הפחתה מהירה	לחיצה ארוכה	
הגדלת ספרה באופן הדרגתי	לחיצה קצרה	
הגדלה מהירה	לחיצה ארוכה	

מצב רמקול - מדריך הפעלה

פונקציה	פעולת לחיצה	כפתור
הפעלה / כיבוי לחיצה ארוכה ניתוק שיחה נכנסת	לחיצה ארוכה	
מעבר בין מצבים (Bluetooth / שעון / מוזיקה)	לחיצה כפולה	
ניגון / השהיה / מענה או סיום שיחה (במצב שיחה)	לחיצה בודדת	
שיר קודם	לחיצה קצרה	
הנמכת עוצמת השמע	לחיצה ארוכה	
שיר הבא	לחיצה קצרה	
הגברת עוצמת השמע	לחיצה ארוכה	

כיצד להגדיר את השעון המעורר?

- סדר הפעולות נקבע כדלהלן:
- תחילה יש להגדיר את שעון מעורר 1, ואחריו את שעון מעורר 2.
- לחיצה כפולה על לחצן השעון תכניס אתכם למצב הגדרת שעון מעורר 1. לאחר מכן, לחיצה כפולה נוספת תכניס אתכם למצב הגדרת שעון מעורר 2.

כיצד להגדיר את שעת השעון המעורר 1?

- במצב שעון, לחצו פעמיים על לחצן השעון כדי להיכנס להגדרת שעון מעורר 1.
- סמל השעון המעורר יתחיל להבהב.
- לחיצה בודדת על לחצן השעון תעבור בין שעה לדקה. לאחר מכן, השתמשו בלחצנים V+ / V- לכוונון הזמן.
- לאחר סיום, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן השעון כדי לאשר.
- סמל השעון המעורר 1 יאיר ויופיע על המסך.

כיצד להגדיר את שעת השעון המעורר?2

- במצב שעון, לחצו פעמיים על לחצן השעון כדי להיכנס למצב הגדרת שעון מעורר 1, ולאחר מכן לחצו שוב פעמיים כדי להיכנס למצב הגדרת שעון מעורר 2.
- סמל השעון המעורר 2 יתחיל להבהב.
- לחצו לחיצה בודדת על לחצן השעון כדי לעבור בין שעה ודקה, ואז השתמשו בלחצנים $V+$ / $V-$ לכוונן השעה.
- לאחר סיום, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן השעון כדי לאשר.
- תראו שסמל השעון המעורר 2 מאיר ומופיע על הצג.

כיצד להגדיר את השעה באופן אוטומטי?

- חברו את המוצר למקור חשמל.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את השעון.
- לאחר שהשעון פועל, לחצו פעמיים על לחצן ההפעלה כדי להיכנס למצב Bluetooth.
- פתחו את הגדרות ה- Bluetooth במכשיר הטלפון וחפשו התקנים זמינים.
- בחרו ב- "SOLARISX" - הוא יתאים את עצמו אוטומטית וישלח את השעה למוצר.
- לחצו פעמיים שוב על לחצן ההפעלה כדי לחזור למצב שעון.

כיצד להגדיר את השעה באופן ידני?

- לחצו על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את השעון.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן השעון כדי להיכנס למצב הגדרת זמן.
- השתמשו בלחצן V+ / V- כדי לשנות את הערכים.
- סדר ההגדרה הוא כפי שמופיע להלן: שנה ← חודש ← יום ← שעון 24 שעות ← שעון 12 שעות ← שעה ← דקה
- כלומר, תגדירו תחילה את השנה, לאחר מכן את החודש, אחריו את היום, ואז את פורמט השעה, את השעה עצמה ולבסוף את הדקות.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן השעון כדי לאשר את ההגדרה ולשמור את השעה.

רצף לחיצות

- לחיצה ראשונה - הפעלת שעון מעורר 1
- לחיצה שנייה - הפעלת שעון מעורר 2
- לחיצה שלישית - הפעלת שני השעונים גם יחד
- לחיצה רביעית - כיבוי שני השעונים

כיצד לעבור בין פורמט 12 שעות ל- 24 שעות?

- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן השעון כדי להיכנס להגדרות השעה.
- עברו לאופציה 12 שעות / 24 שעות ובחרו בהתאם.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן השעון כדי לאשר.


כיצד להשתמש ברמקול?

- חברו את המוצר למקור חשמל.
- לחצו פעמיים על לחצן ההפעלה כדי להיכנס למצב רמקול.
- פתחו את הגדרות ה- Bluetooth במכשיר הטלפון החכם וחפשו התקנים זמינים.
- בחרו ב- SOLARISX - הוא יתאים את עצמו אוטומטית.

כיצד להשתמש ברדיו?

- לחצו פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לעבור למצב רדיו.
- לחצו לחיצה אחת על לחצן ההפעלה כדי להתחיל חיפוש תחנות רדיו.
- לחיצה נוספת תעצור את החיפוש.
- לחצו לחיצה אחת על $V+ / V-$ כדי לעבור בין תחנות רדיו שונות.
- לחצו לחיצה ארוכה על $V+ / V-$ כדי לשנות את עוצמת השמע.

הערה: איכות הקליטה תלויה במידה רבה באזורים ובתנאים המקומיים.



① הוציאו את המעמד.



② פתחו את המכסה.




③ הכניסו את סוללת CR2032 כפי שמוצג באיור.



- ④ סגרו את המכסה והחזירו את המעמד למקומו.



- ⑤ חברו את השעון למקור החשמל והפעילו אותו.



- ⑥ חברו את מכשיר הטלפון החכם ל-Solaris-X ואשרו את כל ההרשאות כדי שהשעה תוגדר אוטומטית.

- זכוכית - שביר.
- אין להפיל. אין לזרוק.
- אין להניח חפצים כבדים על המוצר.
- אין לחשוף לטמפרטורות קיצוניות.
- אין לחשוף ללחות ואין לטבול במים.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- יש לנגב באמצעות מטלית יבשה ונקייה.

מוצר זה אינו מיועד להשלכה לפח האשפה הרגיל בסיום חייו. יש להשליכו בנקודת איסוף ייעודית למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים ביתיים. סמל זה המופיע על המוצר, במדריך למשתמש או על גבי האריזה, נועד להתריע על כך ולהזהיר אתכם. החומרים במוצר זה ניתנים למחזור.

